


FARI DA GIARDINO

LED



Fari giardino LED

Illuminazione di piante, muretti, vialetti e marciapiedi.




Tipo led	CREE XRE
Quantità led	6
Angolo riflessione	45° simmetrico
Flusso luminoso (lm)	720
Alimentazione	230V
Watt	12W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

Articolo	Colore
600-207	○ Bianco 5000 °K
600-208	○ Bianco caldo 3000 °K



12W = 65W



Light Distribution Curve[Unit: cd]

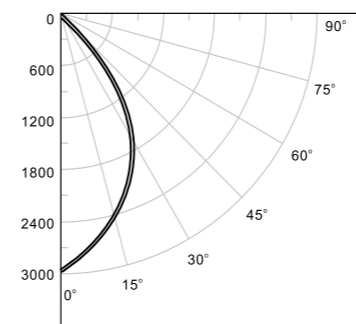


Lux-Distance Curve

Height	Illuminance	Diameter
1m	2925.75 lx	41.42cm
2m	731.44 lx	82.84cm
3m	325.08 lx	124.25cm
4m	182.86 lx	165.67cm
5m	117.03 lx	207.09cm
6m	81.27 lx	248.51cm
7m	59.71 lx	289.93cm
8m	45.71 lx	331.34cm
9m	36.12 lx	372.76cm
10m	29.26 lx	414.18cm
11m	24.18 lx	455.60cm
12m	20.32 lx	497.02cm

Beam Angle: 45Deg

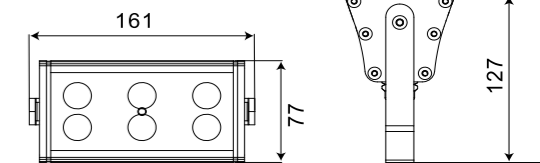

Dimensioni foro per incasso



Sistema di orientamento corpo faro



1W = 5W

Equivalenza illuminazione LED - lampada alogena

Tipo led	CREE MCE
Quantità led	1
Angolo riflessione	60°
Flusso luminoso (lm)	530
Alimentazione	230V
Watt	10W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

10W = 40W



Articolo	Colore
600-215	○ Bianco 5000 °K
600-216	○ Bianco caldo 3000 °K

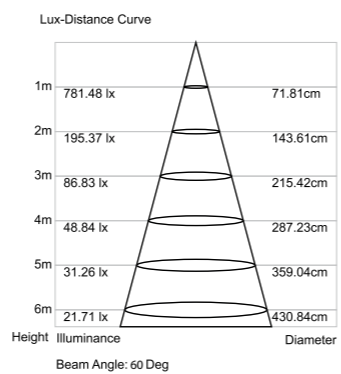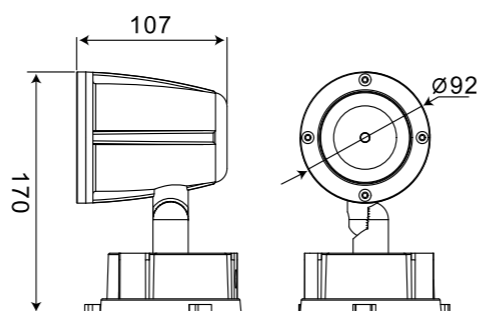

Tipo led	CREE XRC
Quantità led	7
Angolo riflessione	60°
Flusso luminoso (lm)	420
Alimentazione	230V
Watt	7W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

7W = 35W

Articolo	Colore
600-217	○ Bianco 5000 °K
600-218	○ Bianco caldo 3000 °K

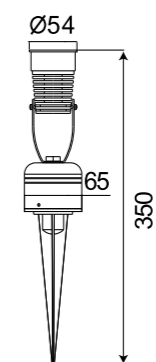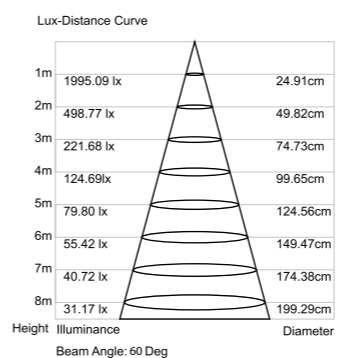




Tipo led	CREE XRE
Quantità led	1
Angolo riflessione	90°
Flusso luminoso (lm)	165
Alimentazione	230V
Watt	3W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

Articolo	Colore
600-209	○ Bianco 5000 °K


3W = 15W

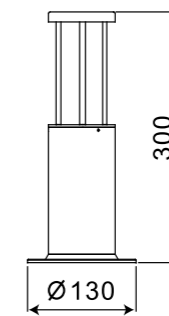

Articolo	Colore
600-211	○ Bianco 5000 °K

Tipo led	CREE XRE
Quantità led	1
Angolo riflessione	90°
Flusso luminoso (lm)	165
Alimentazione	230V
Watt	3W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

3W = 15W

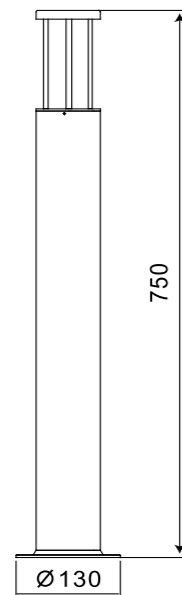




Tipo led	CREE XRC
Quantità led	3
Angolo riflessione	30°
Flusso luminoso (lm)	180
Alimentazione	12V / DC
Watt	3W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP67
Materiale	Acciaio+Alu
Alimentatore	Escluso

3W = 15W

Articolo	Colore
600-203	○ Bianco 5000 °K
600-204	○ Bianco caldo 3000 °K


Alimentatori compatibili a pagina 11

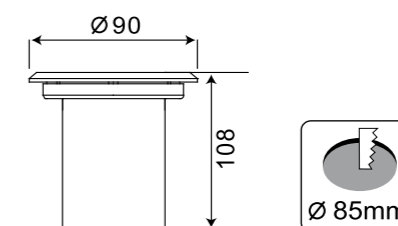

Articolo	Colore
600-213	○ Bianco 5000 °K

Tipo led	CREE XRC
Quantità led	1
Angolo riflessione	90°
Flusso luminoso (lm)	60
Alimentazione	230V
Watt	1W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	II
Livello di protezione	IP68
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

1W = 5W

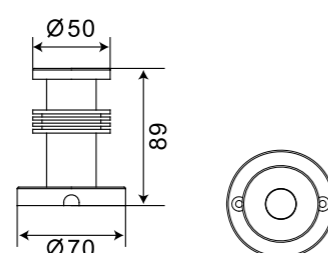


Articolo	Colore
600-220	○ Bianco caldo 3500 °K



Tipo led	MCOB
Quantità led	1
Angolo riflessione	100°
Flusso luminoso (lm)	1680
Alimentazione	230V
Watt	30W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

30W = 130W


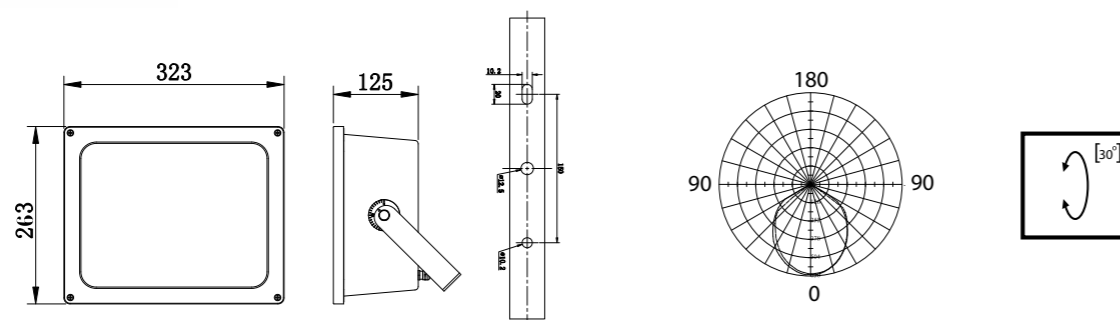


Articolo	Colore
600-205	○ Bianco 5000 °K
600-206	○ Bianco caldo 3000 °K



Tipo led	CREE MCE
Quantità led	1
Angolo riflessione	60°
Flusso luminoso (lm)	460
Alimentazione	230V
Watt	10W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP67
Materiale	Acciaio+Alu
Alimentatore	Incluso

10W = 40W

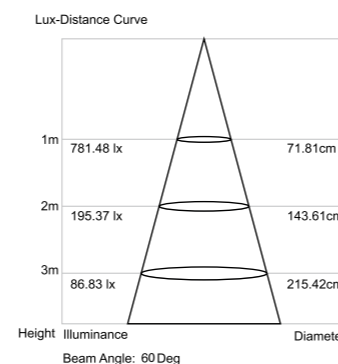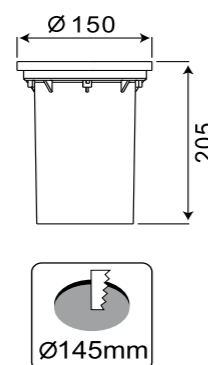

Articolo: 615-201

24V / AC-10VA

IP64



Articolo: 615-202

24V / AC-20VA

IP64



Articolo: 610-010

IP67

enjoy the light

www.luminalpark.it



LUMINAL PARK S.r.l.
Via Boschetto, 31A - 37049 Villa Bartolomea (Vr) - Italy
tel. +39 (0) 442 65 00 00 - Fax + 39 (0) 442 65 88 33
info@luminalpark.it