



# ILLUMINAZIONE A MURO

# LED



# Illuminazione a muro LED



Illuminazione di mura, colonne e ingressi.



Tipo led	CREE XRC
Quantità led	6
Angolo riflessione	45°
Flusso luminoso (lm)	480
Alimentazione	230V
Watt	6W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

6W = 35W

Articolo	Colore
603-001	○ Bianco 5000 °K
603-002	○ Bianco caldo 3000 °K

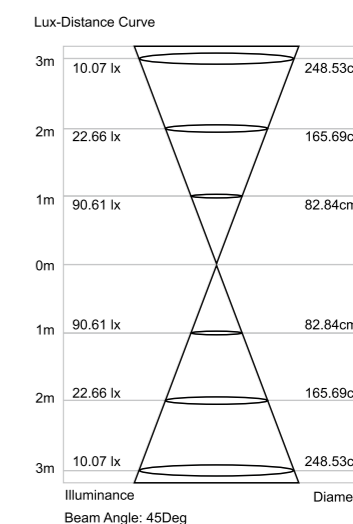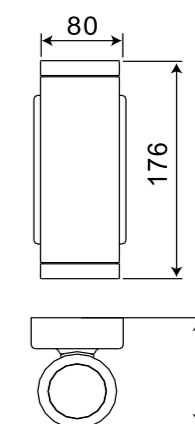

Ø 25mm

Dimensioni foro per incasso



1W = 5W

Equivalenza illuminazione LED - lampada alogena



Tipo led	CREE XRC
Quantità led	1
Angolo riflessione	60°
Flusso luminoso (lm)	60
Alimentazione	12V
Watt	3W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Escluso

3W = 5W

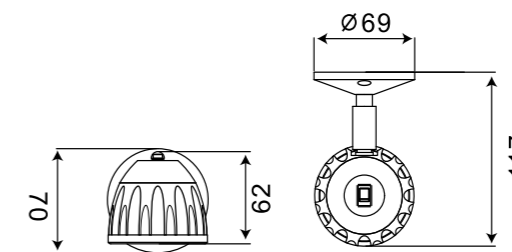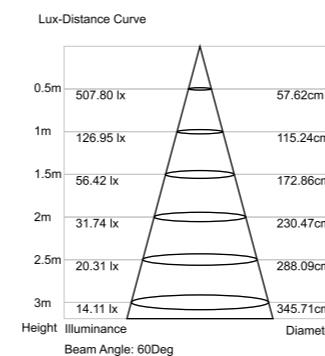

Articolo	Colore
603-005	○ Bianco 5000 °K
603-006	○ Bianco caldo 3000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7






Articolo	Colore
603-003	○ Bianco 5000 °K
603-004	○ Bianco caldo 3000 °K

Alimentatori compatibili a pagina 7


Tipo led	CREE XRC
Quantità led	3
Angolo riflessione	45°
Flusso luminoso (lm)	180
Alimentazione	230V
Watt	3*1W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	I
Livello di protezione	IP44
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Incluso

3W = 5W

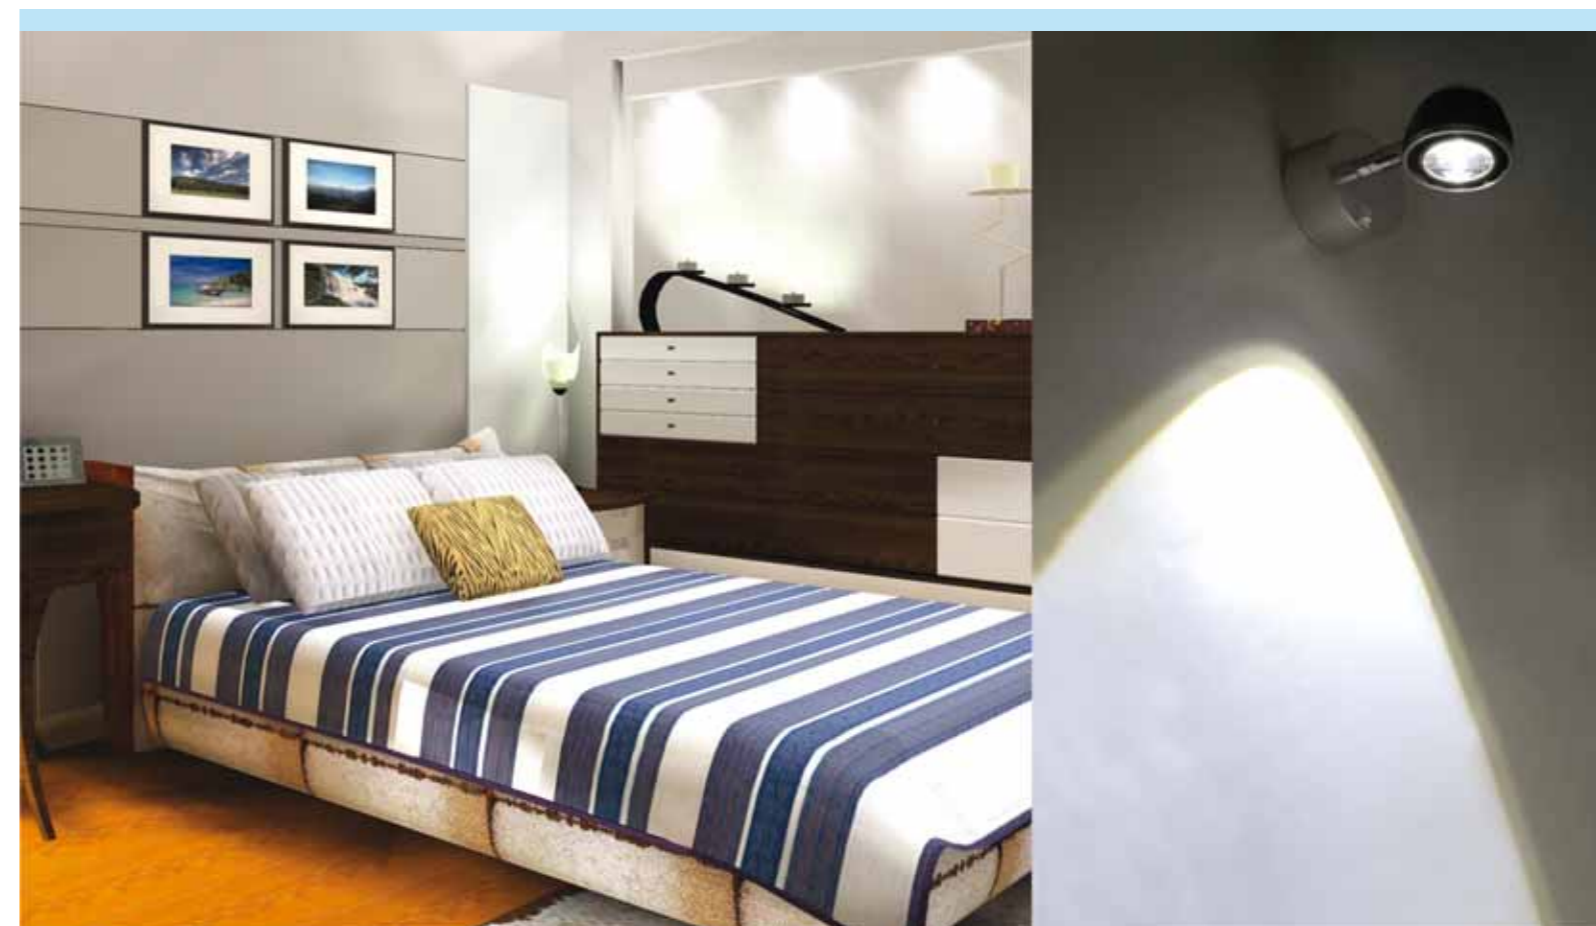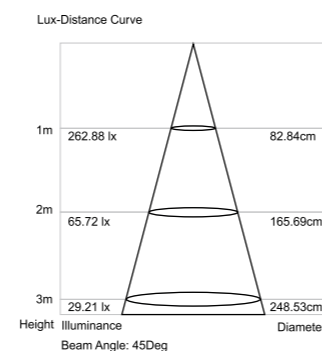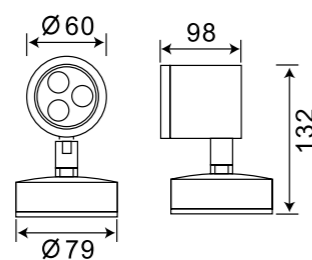

Articolo	Colore
600-419	○ Bianco 5000 °K
600-420	● Blu


Alimentatori compatibili a pagina 7



Tipo led	5 mm
Quantità led	4
Angolo riflessione	-
Flusso luminoso (lm)	16
Alimentazione	12V
Watt	0.4W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP67
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Escluso
Uso	Esterno

Articolo	Colore
600-421	○ Bianco 5000 °K
600-422	● Blu

Alimentatori compatibili a pagina 7



Tipo led	5 mm
Quantità led	8
Angolo riflessione	-
Flusso luminoso (lm)	32
Alimentazione	12V
Watt	0.8W
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	0% ~ 95%
Classe di sicurezza	III
Livello di protezione	IP67
Materiale	Alluminio
Alimentatore	Escluso
Uso	Esterno



Articolo: 615-002

Input	250V
Output	350mA
Potenza in uscita	11W
Livello di protezione	IP20



Articolo: 615-003

Input	250V
Output	12V
Potenza in uscita	10W
Livello di protezione	IP20



Articolo: 615-008

Input	250V
Output	350mA
Potenza in uscita	11W
Livello di protezione	IP65



Articolo: 615-202

24V / AC-20VA  
IP64




Articolo: 615-201

24V / AC-10VA  
IP64



Articolo: 610-010

IP67

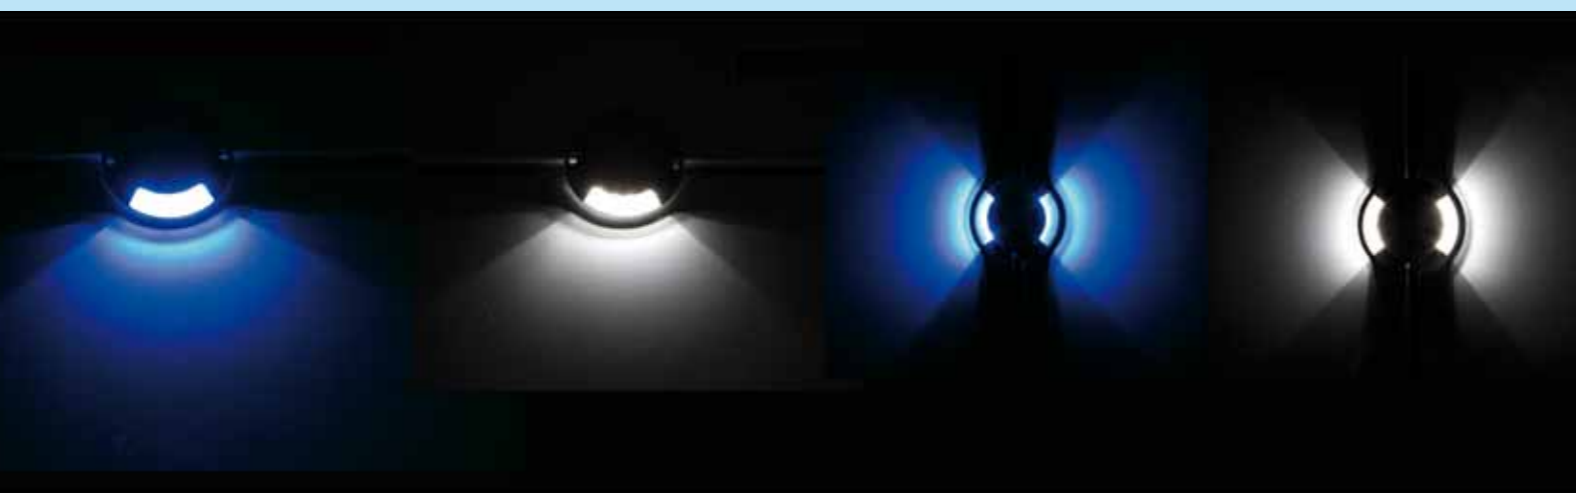

**enjoy the light**

[www.luminalpark.it](http://www.luminalpark.it)



LUMINAL PARK S.r.l.  
Via Boschetto, 31A - 37049 Villa Bartolomea (Vr) - Italy  
tel. +39 (0) 442 65 00 00 - Fax + 39 (0) 442 65 88 33  
[info@luminalpark.it](mailto:info@luminalpark.it)